

Générateurs de Fumée - GF200 - GF310 - GF730

Générateurs automatiques à sciure de bois...

Une gamme complète qui répond à tous vos besoins



Arcos

Route de Saint Trivier - 01190 SAINT- BENIGNE

Tél : 03 85 30 99 26 - Fax : 03 85 51 82 27


www.arcos-agro.com

APE 295 E - N° SIRET 398 035 758 00026

Fumage maîtrisé, la qualité d'une saveur retrouvée...

● Caractéristiques

- Construction entièrement inox 304L
- Température réglable entre 250 et 450°C
- Utilisation d'éclats de bois type FU16 (source SICSA) ou Savour'Hêtre grains moyens (sources SPS)
- Autonomie d'environ 12 heures
- possibilité de démarrage piloté à distance

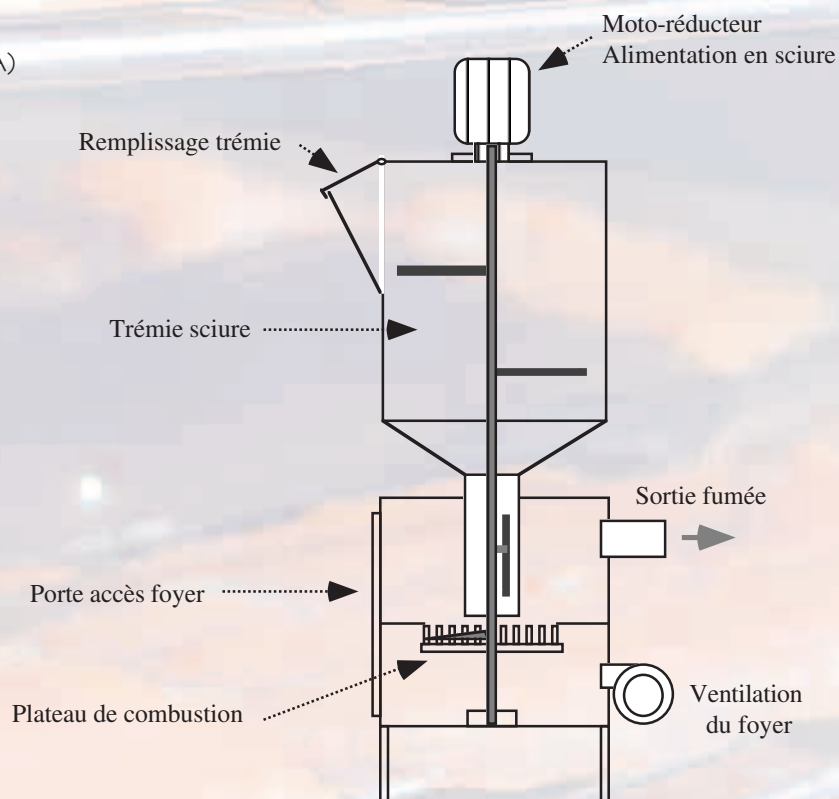

● Fonctionnement

- Allumage et extinction de la combustion automatique par interrupteur Marche / Arrêt ou par pilotage distant
- Une fois humidifiée (entre 15 et 25% en fonction de la sciure), la sciure est stockée dans un trémie
- Un système d'amenage automatique dépose la sciure sur un disque de combustion
- Le disque est contrôlé en température grâce à un régulateur agissant sur une résistance électrique
- La température de combustion est gérée par une sonde placée sur la résistance
- Grâce au réglage précis de la température et de la ventilation du foyer, la sciure se consume correctement sans s'enflammer

3 modèles :

GF 200

GF 310

GF 730

	GF 200	GF 310	GF 730
Dimensions	0m77 x 0m79 x H= 1m70	0m73 x 1m00 x H= 1m70	1m33 x 1m09 x H=2m06
Capacité	120 litres environ	120 litres environ	260 litres environ
Consommation électrique	2 kW 230 V Mono	2 kW 230 V Mono	3 kW 400 V Tri + N + T
Options	- Epurateur de fumée interne - Débit d'air de combustion fixe	- Epurateur de fumée externe - Gestion des défauts - Débit d'air de combustion réglable par variateur	- Epurateur de fumée externe - Gestion des défauts - Débit d'air de combustion réglable par variateur