

Générateurs de Fumée à sciure

GF200 - GF310 - GF730

Générateurs automatiques à sciure de bois....

Une gamme complète qui répond à tous vos besoins



Arcos

469 route des Charmes - 01190 GORREVOD
Tél. + 33 (0)3 85 30 99 26 - Fax : + 33 (0)3 85 51 82 27
Web : www.arcos-agro.com
Mail : contact@arcos-agro.com
APE 2893Z - N°SIRET 398 035 758 00042


Fumage maîtrisé, la qualité d'une saveur retrouvée...

Caractéristiques

- Construction entièrement inox 304L
- Température réglable entre 250 et 450 °C
- Utilisation d'éclats de bois type FU16 (source SICSA) ou Savour'Hêtre grains moyens (sources SPS)
- Autonomie d'environ 12 heures
- possibilité de démarrage piloté à distance

Fonctionnement

- Allumage et extinction de la combustion automatique par interrupteur Marche / Arrêt ou par pilotage distant
- Une fois humidifiée (entre 15 et 25% en fonction de la sciure), la sciure est stockée dans une trémie
- Un système d'aménagement automatique dépose la sciure sur un disque de combustion
- Le disque est contrôlé en température grâce à un régulateur agissant sur une résistance électrique
- La température de combustion est gérée par une sonde placée sur la résistance
- Grâce au réglage précis de la température et de la ventilation du foyer, la sciure se consume correctement sans s'enflammer.

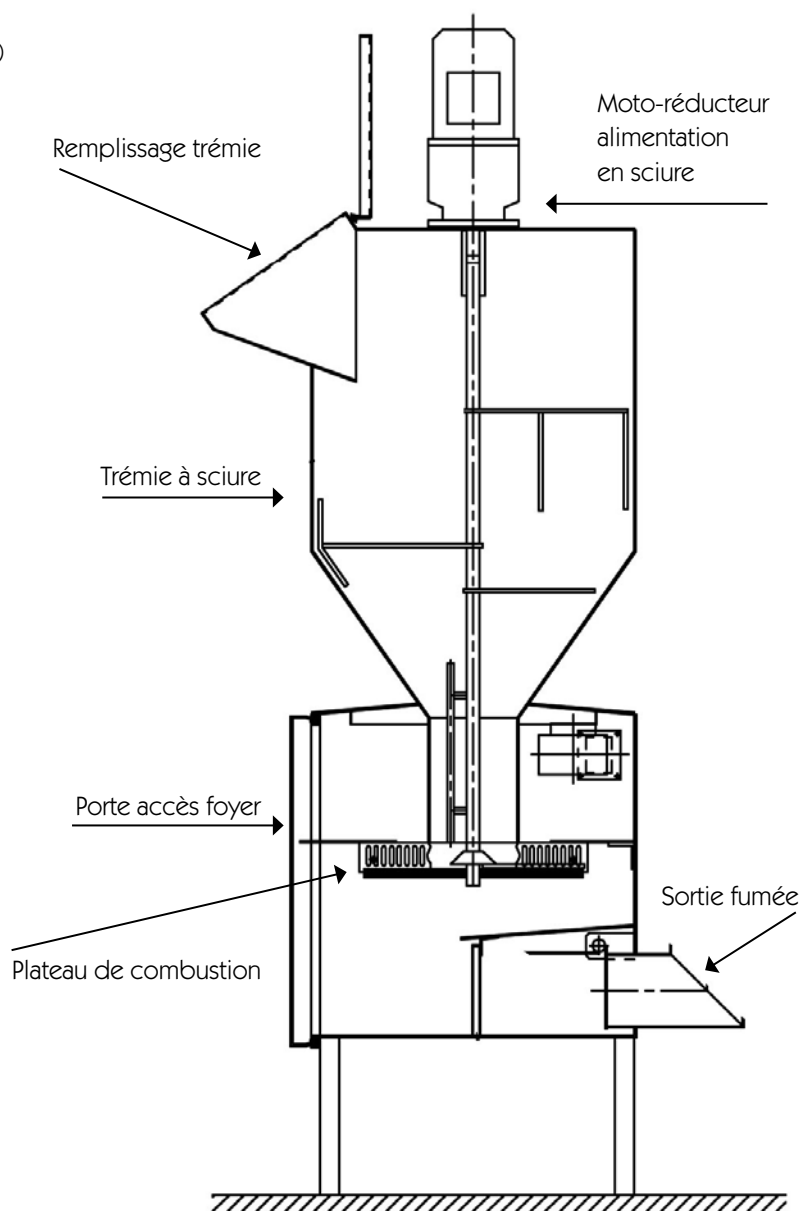

3 modèles	GF 200	GF 310	GF 730
DIMENSIONS	0,77 x 0,79 x 1,70 m	0,73 x 1,00 x 1,70 m	1,33 x 1,09 x 2,06 m
CAPACITÉ	120 litres environ	120 litres environ	260 litres environ
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	2 kW 230 V Mono	2 kW 230 V Mono	3 kW 400 V Tri + N + T
OPTIONS	- Epurateur de fumée interne - Débit d'air de combustion fixe	- Epurateur de fumée externe - Gestion des défauts - Débit d'air de combustion réglable par variateur	- Epurateur de fumée externe - Gestion des défauts - Débit d'air de combustion réglable par variateur